

SILVER 10.5 mm with end loops

Верёвка Silver 10,5 mm, поставляются разных размеров. На обоих концах готовые петли, шов выдерживает 22 kN.

Петли и швы закрыты пластиковыми протекторами.

Доступны 4 длины от 10 до 50 m.

CE EN 1891/A

ОПОРЫ

КРЫШИ


УДЕРЖАНИЕ

СОЛОСПАСЫ

| МОДЕЛЬ | ДЛИННА | ВЕС |
|--------|--------|--------|
| 2200 | 10 m | 870 g |
| 2202 | 20 m | 1550 g |
| 2203 | 30 m | 2250 g |
| 2205 | 50 m | 2950 g |

ИНФОРМАЦИЯ

| Диаметр | Статическая прочность | Прочность с завязанным узлом восьмёрка | Срывов с ФП 1 | Сила воздействия при ФП 0,3 | Удлинение 50/150 г. | Сдвиг оплётки | Вес (г/м) | Процентовка оплётки | Усадка в воде | Материал |
|---------|-----------------------|--|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|----------|
| 10.5 mm | 2500 daN (kg) | 1750 daN (kg) | 11 (100 kg) | 5.7 kN | 3 % | 0 % | 68 g | 36 % | 4 % | Полиамид |

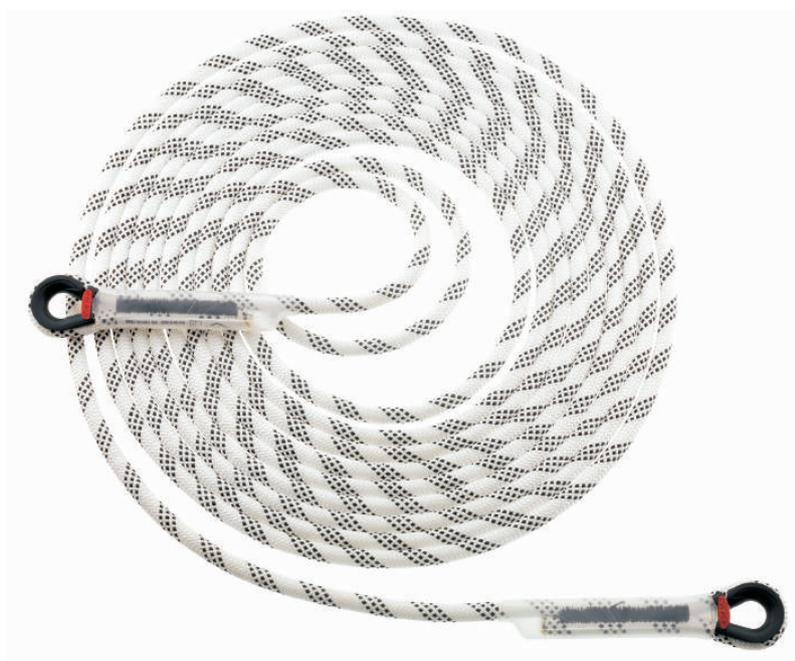

Надёжная прошивка полиамидной нитью
Разрывная нагрузка 22kN

Защитный пластиковый коуш



CE маркировка, включая индивидуальный номер

Протектор из термостойкого пластика, защита от механических повреждений