


1754 **SILVER 10.5 mm**

Доступная статическая верёвка Тип А.
Лучшее соотношение цена-качество.

CE EN 1891/A | ← 200 m →

ПРОМАЛЬП АРБОРИСТИКА

ИНФОРМАЦИЯ

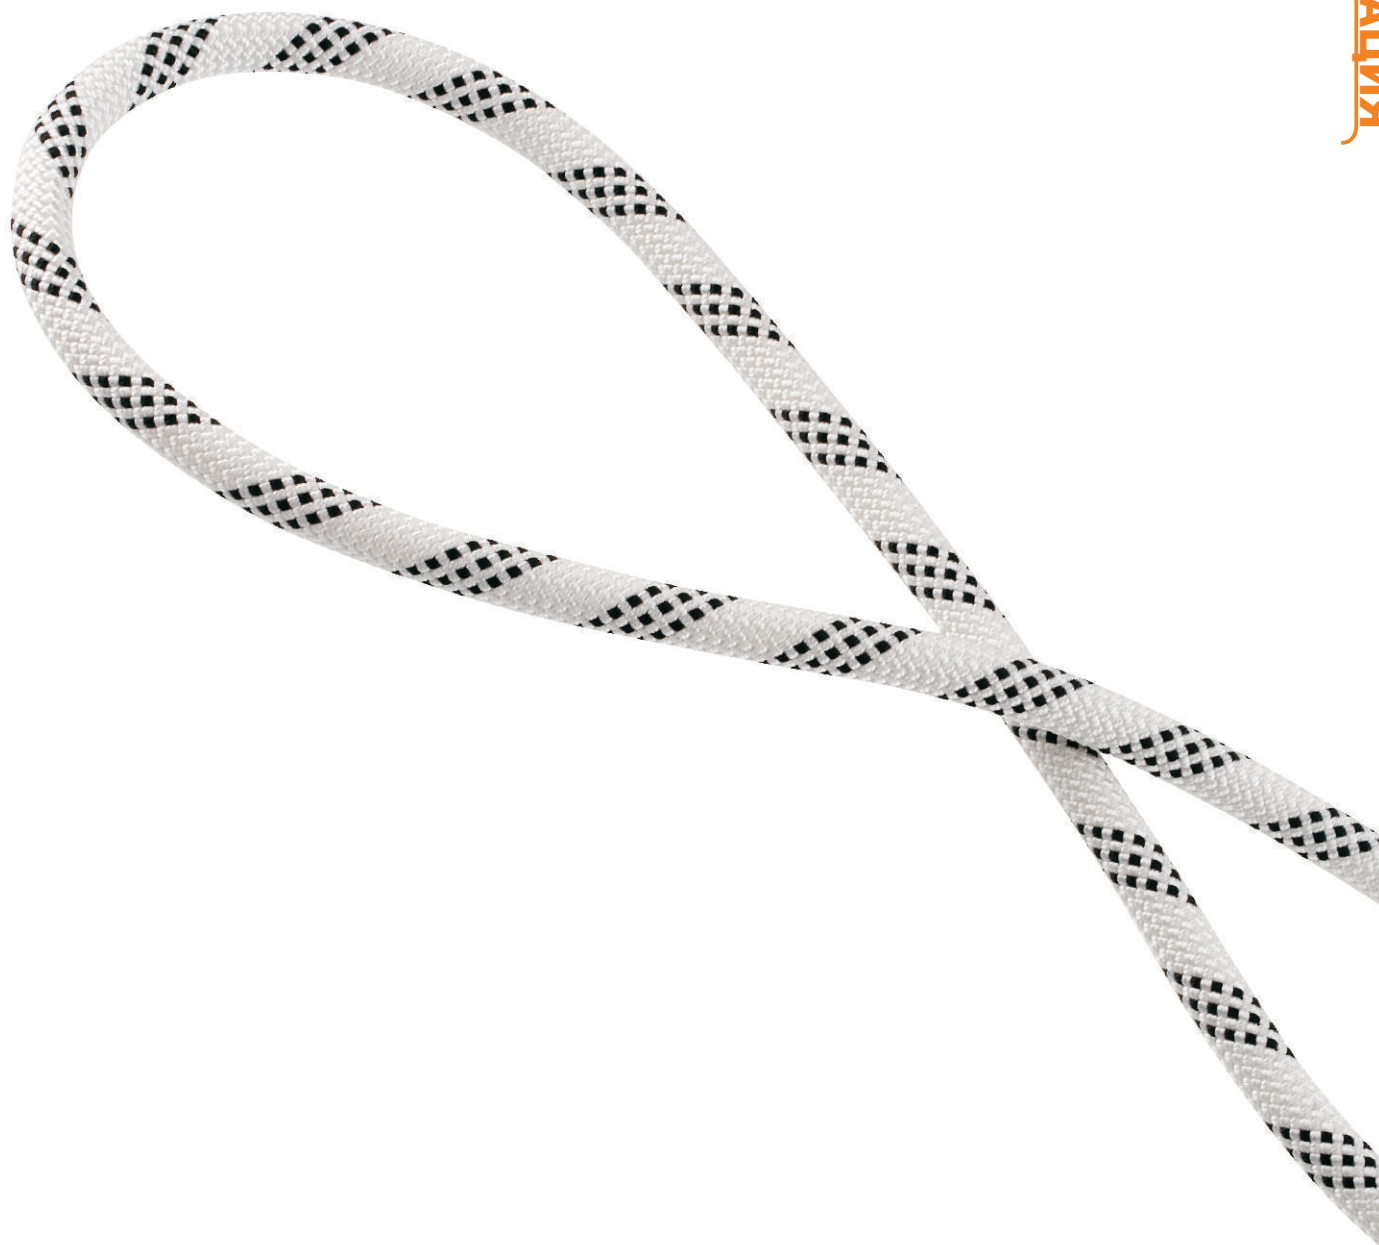

Диаметр	Статическая прочность	Прочность с завязанным узлом восьмёрка	Срывов с ФП 1	Сила воздействия при ФП 0,3	Удлинение 50/150 г.	Сдвиг оплётки	Вес (g/m)	Процентовка оплётки	Усадка в воде	Материал
10.5 mm	2500 daN (kg)	1750 daN (kg)	11 (100 kg)	5.7 kN	3 %	0 %	68 g	36 %	4 %	Полиамид